

# Calandras

A linha de calandras ASM (3 rolos assimétricos) tem capacidades entre 1mm e 5.5mm de espessura e comprimento até 2050mm.

A construção é altamente dimensionada e realizada em fundição. Os rolos são construídos em aço especial e os rolamentos de elevada qualidade, o que permite operações de calandragem de elevada dificuldade.

## Série ASM


Rolos assimétricos  
Capacidade até 5.5mm de espessura  
Comprimento útil até 2050mm

## Equipamento standard:

- Construção em fundição
- Púlpito de controle móvel
- Rolos em posição assimétrica
- Rolos principais com rotação eléctrica
- Os rolos são montados em rolamentos esféricos
- Abertura do montante do rolo superior mecânico

## Equipamento opcional:

- Rolos de curvatura endurecidos por indução
- Rolo inferior com movimento subida eléctrico
- Visualizador digital para o rolo posterior

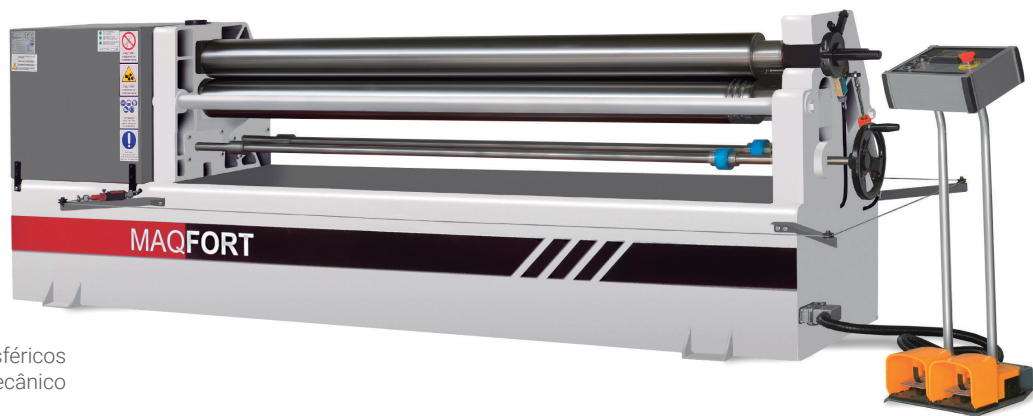

Ajuste manual rolo inferior