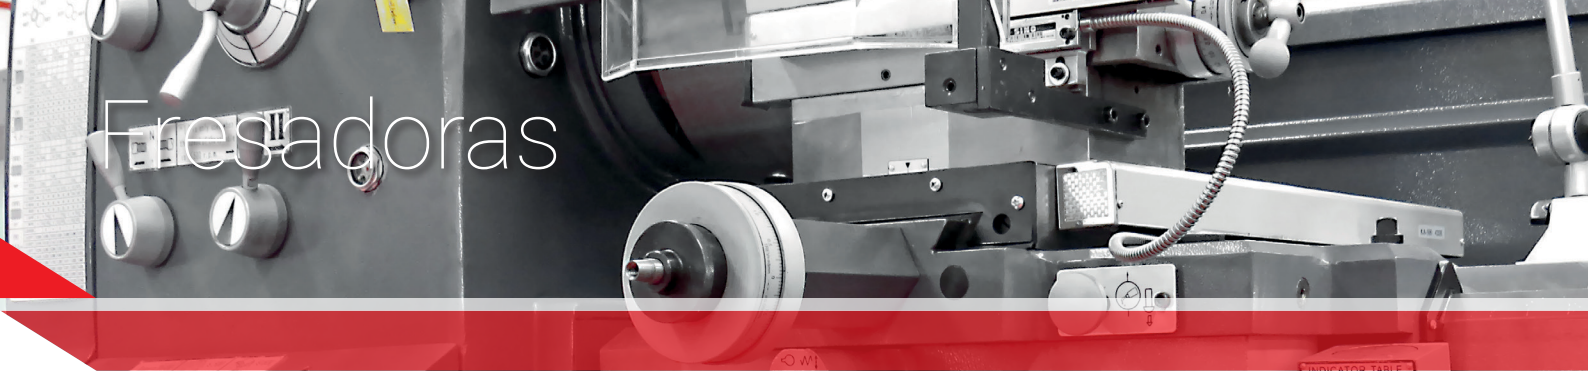

Fresadoras

Fresadora ferramenteira MF4 Vario

Indicador digital de posição
Capacidade de furar até 32mm
Curso do eixo Y de 400 mm
Elevada precisão concentricidade
Avanço automático do cone da árvore
Rotação esquerda/direita para abrir roscas
Avanço automático do eixo Z

Indicador digital de posição

Fresadora universal MT200

Indicador digital de posição
Painel de comando integrado
Capacidade de furar até 30mm
Mesa até 1600x360mm
Elevada precisão e estabilidade
Fresa horizontal

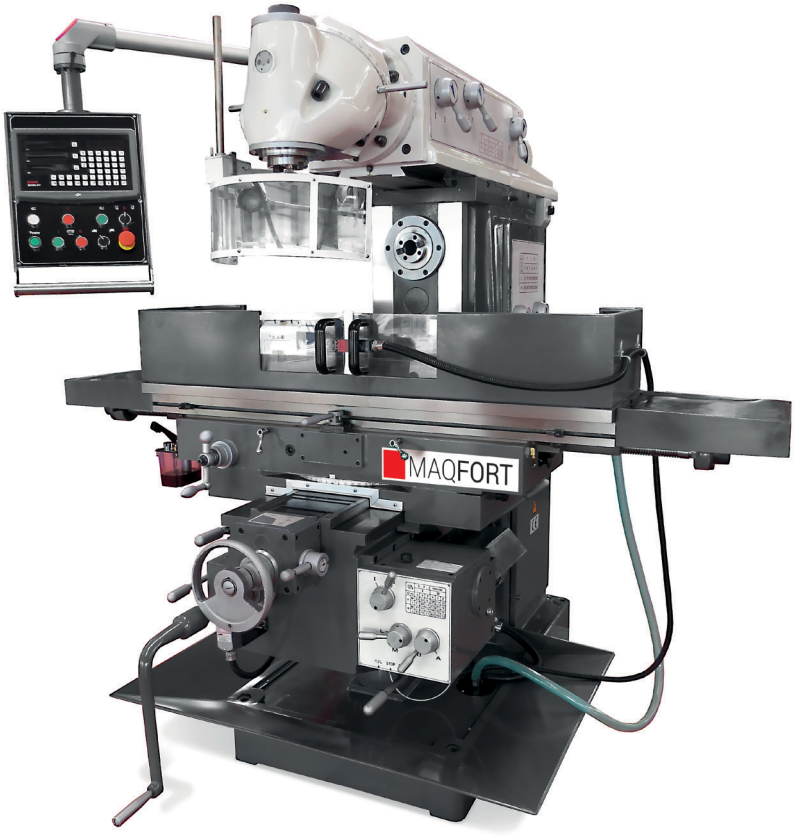

Modelo	MF 4 Vario
Potência instalada (kw)	4
Sede cónica	ISO40
Capacidade de furação máx. (mm)	20
Ferramenta fresagem máx. (mm)	100
Velocidade fuso (rpm)	9-6750
Curso do fuso (mm)	127
Inclinação da cabeça (°)	+/- 45
Distância fuso-coluna (mm)	200-680
Distância fuso-mesa (mm)	40-446
Dimensão mesa (mm)	1370x254
Capacidade (kg)	275
Eixo X curso automático (mm)	800
Eixo Y curso manual (mm)	320
Eixo Z curso automático (mm)	305
Ranhuras fixação dim./dist./quant.	16/63/3
Dimensões CxLxA (mm)	1500x1450x2200

Modelo	MT 100	MT 200
Potência instalada (kw)	3,36	9,2
Sede cónica	ISO40	ISO50
Capacidade de furação máx. (mm)	20	30
Ferramenta fresagem máx. (mm))	85	100
Velocidade fuso (rpm)	45-1660	60-1750
Distância mesa-fuso (mm)	90-520	140-540
Distância mesa-fuso horizontal (mm)	140-520	0-400
Velocidade fuso horiz. (mm)	45-1660	58-1800
Dimensão mesa (mm/min)	1120x260	1650x360
Velocidade da mesa (mm)	24-402	20-380
Capacidade (kg)	350	450
Ranhuras fixação dim./dist.(mm)/quant.	14/63/3	14/95/3
Eixo X curso automático (mm)	600	1290
Eixo Y curso manual (mm)	270	280
Eixo Z curso automático (mm)	380	400
Peso	1300	2220
Dimensões CxLxA (mm)	2500x2300x1850	3340x2200x1920